


KHUNG TRẦN CHÌM
CONCEALED CEILING GRID
ProMETAL U3050 ULTRA

P ProMETAL
GIẢI PHÁP TRẦN, VÁCH NGĂN BỀN & ĐẸP

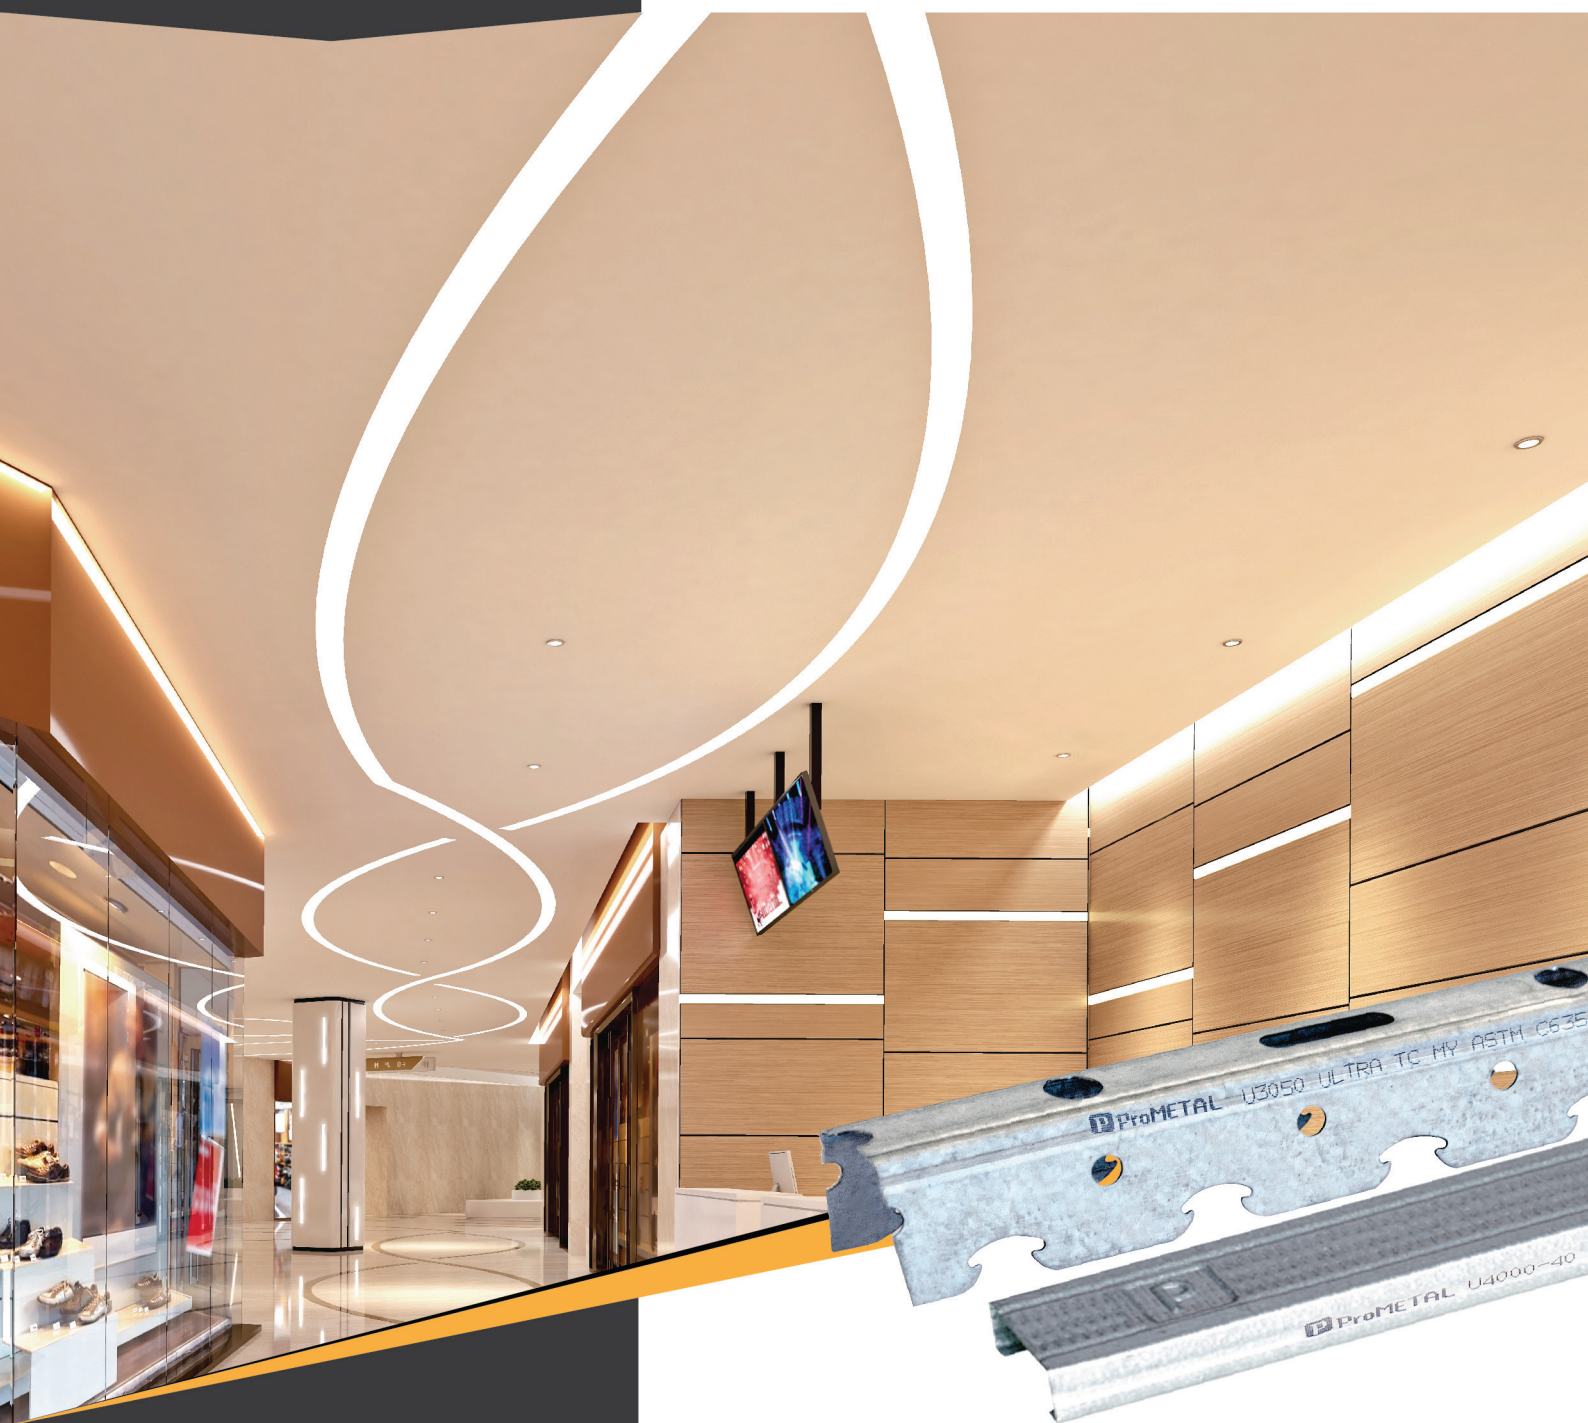


ProMETAL U3050 ULTRA concealed ceiling grid of Hiep Vinh Phu Joint Stock Company has high aesthetic, durable over time and is suitable for most civil buildings, offices, entertainment and commercial areas... Applied for interior ceilings with features of heat resistant, moisture-proof, noise-proof and fireproof with highly effective.

Materials are supplied by leading steel corporations in the market with zinc/aluminum alloy or color coated products, complying with quality: AS 13797, JIS G3302, JIS G3321, ASTM A792M, TCVN 7470.

Khung trần chìm ProMETAL U3050 ULTRA của Công ty cổ phần Hiệp Vinh Phú có tính thẩm mỹ cao, bền bỉ với thời gian và phù hợp cho hầu hết các công trình nhà dân dụng, văn phòng, khu vực giải trí, thương mại... Ứng dụng cho trần nội thất với các tính năng chống nóng, chống ẩm, chống ồn, chống cháy hiệu quả cao.

Nguyên liệu được cung cấp bởi các tập đoàn thép hàng đầu trên thị trường với sản phẩm mạ hợp kim nhôm hoặc mạ màu, tuân thủ theo chất lượng: AS 13797, JIS G3302, JIS G3321, ASTM A792M, TCVN 7470.

www.prometal.com.vn

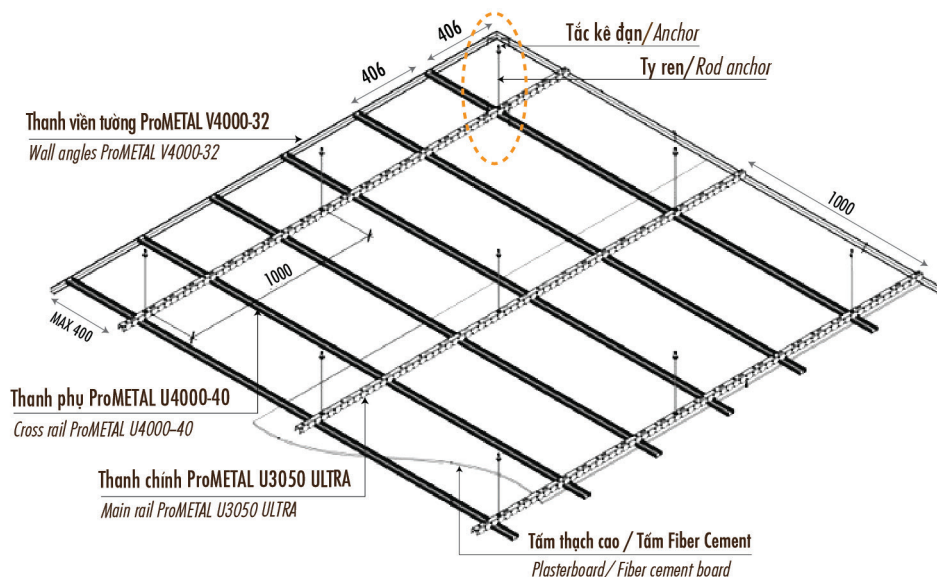

CẤU TẠO & THÔNG SỐ KỸ THUẬT / COMPOSITION & SPECIFICATION


LOẠI THANH / TYPE	CHIỀU DÀI / Length (mm) ĐỘ DÀY / Thickness (mm)
Thanh chính ProMETAL U3050 ULTRA / Main rail ProMETAL U3050 ULTRA 	3660 ± 5 0.72 ± 0.02
Thanh phụ ProMETAL U4000-40 / Cross rail ProMETAL U4000-40 	4000 ± 5 0.4 ± 0.02
Thanh viền tường ProMETAL V4000-32 / Wall angles ProMETAL V4000-32 	4000 ± 5 0.32 ± 0.02



PHỤ KIỆN / Accessories


Ty ren / Rod anchor	Con tán / Nut	Long đèn / Washer
Vis & Đinh thép / Screw & Nail	Tắc kê địn / Anchor	

ĐIỂM CƠ BẢN KHI THI CÔNG ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH / RECOMMENDATIONS

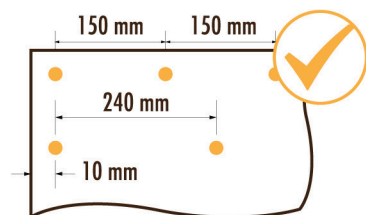


Khoảng cách bắt vít biên tấm là 150mm
phía trong tấm là 240mm

The distance to drive screws is 150mm at board
edges and 240mm inside boards



Tấm phải được lắp so le,
không trùng mí

Boards should be staggered no coincidence



Liên kết giữa tấm và khung yếu
không thẩm mỹ

The connection between boards and frames is
weak and unaesthetic



Khó xử lý và dễ gây nứt trần

Difficult to handle and easy to
cause ceiling cracks