

KHUNG VÁCH NGĂN DRYWALL TEKO

ProMETAL
GIẢI PHÁP TRẦN, VÁCH NGĂN BỀN & ĐẸP





TEKO drywall of Hiep Vinh Phu Joint Stock Company has high aesthetic, durable over time and is suitable for most civil buildings, offices, entertainment and commercial areas... Applied for interior ceilings with features of heat resistant, moisture-proof, noise-proof and fireproof with highly effective.


Materials are supplied by leading steel corporations in the market with zinc/aluminum alloy or color coated products, complying with quality: AS 13797, JIS G3302, JIS G3321, ASTM A792M, TCVN 7470.

Khung vách ngăn TEK0 của Công ty cổ phần Hiệp Vinh Phú có tính thẩm mỹ cao, bền bỉ với thời gian và phù hợp cho hầu hết các công trình nhà dân dụng, văn phòng, khu vực giải trí, thương mại... Ứng dụng cho trần nội thất với các tính năng chống nóng, chống ẩm, chống ồn, chống cháy hiệu quả cao.

Nguyên liệu được cung cấp bởi các tập đoàn thép hàng đầu trên thị trường với sản phẩm mạ hợp kim nhôm hoặc mạ màu, tuân thủ theo chất lượng: AS 13797, JIS G3302, JIS G3321, ASTM A792M, TCVN 7470.


www.prometal.com.vn

LOẠI THANH / TYPE	CHIỀU DÀI / Length (mm) ĐỘ DÀY / Thickness (mm)
Thanh đứng TEK0 C51 / TEK0 C51 bar 	$2800 (+3/-6)$ 0.4 ± 0.02
Thanh đứng TEK0 C63 / TEK0 C63 bar 	$2800 (+3/-6)$ 0.4 ± 0.02
Thanh đứng TEK0 C75 / TEK0 C75 bar 	$2800 (+3/-6)$ 0.4 ± 0.02
Thanh ngang TEK0 U52 / TEK0 U52 bar 	$2800 (+10/-6)$ 0.4 ± 0.02
Thanh ngang TEK0 U64 / TEK0 U64 bar 	$2800 (+10/-6)$ 0.4 ± 0.02
Thanh ngang TEK0 U76 / TEK0 U76 bar 	$2800 (+10/-6)$ 0.4 ± 0.02

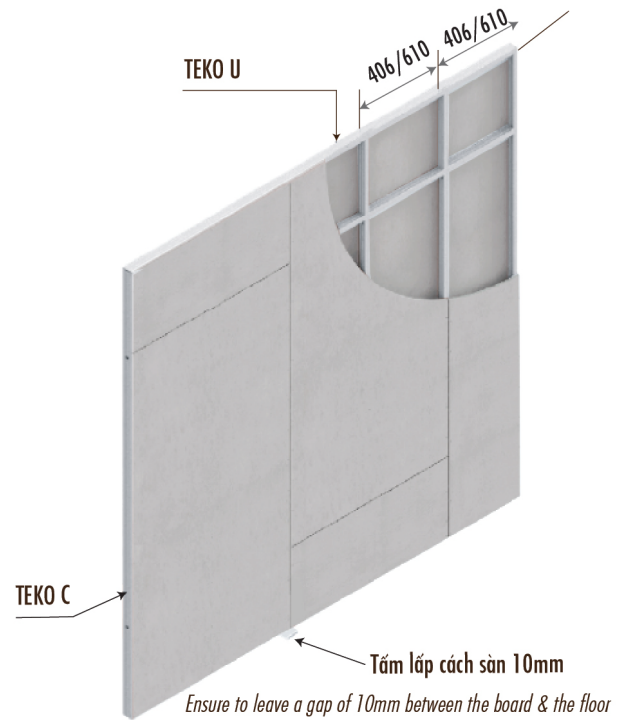

PHỤ KIỆN / Accessories


Vis & Đinh thép / Screw & nail



Tắc kê thép / Suspension bolt




ĐIỂM CƠ BẢN KHI THI CÔNG ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH / RECOMMENDATIONS




Khoảng cách giữa 2 thanh đứng là 610mm hoặc 406mm

The distance between the two vertical bars is 610mm or 406mm

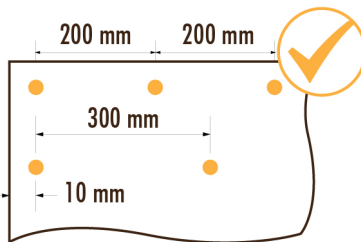




Khoảng cách bắt vít biên tấm là 200mm phía trong tấm là 300mm

The distance to drive screws is 200mm at board edges and 300mm inside boards



Tấm phải được lắp so le, không trùng mí

Boards should be staggered, no coincidence


Độ chịu lực của hệ vách kém, giảm độ bền hệ thống
Poor bearing capacity of walls, thus lower durability

Liên kết giữa tấm và khung yếu không thẩm mỹ
The connection between boards and frames is weak and unaesthetic

Khó xử lý và dễ gây nứt vách
Difficult to handle and easy to cause drywall cracks