

**KHUNG TRẦN CHÌM**  
**CONCEALED CEILING GRID**  
**ProMETAL U4000**

**P** **ProMETAL**  
GIẢI PHÁP TRẦN, VÁCH NGĂN BỀN & ĐẸP





*ProMETAL U4000 concealed ceiling grid of Hiep Vinh Phu Joint Stock Company has high aesthetic, durable over time and is suitable for most civil buildings, offices, entertainment and commercial areas... Applied for interior ceilings with features of heat resistant, moisture-proof, noise-proof and fireproof with highly effective.*

*Materials are supplied by Bluescope Steel with zinc/aluminum alloy or color coated products, complying with quality: AS 13797, JIS G3302, JIS G3321, ASTM A792M, TCVN 7470.*

Khung trần chìm ProMETAL U4000 của Công ty cổ phần Hiệp Vinh Phú có tính thẩm mỹ cao, bền bỉ với thời gian và phù hợp cho hầu hết các công trình nhà dân dụng, văn phòng, khu vực giải trí, thương mại... Ứng dụng cho trần nội thất với các tính năng chống nóng, chống ẩm, chống ồn, chống cháy hiệu quả cao.

Nguyên liệu được cung cấp bởi Bluescope Steel với sản phẩm mạ hợp kim nhôm hoặc mạ màu, tuân thủ theo chất lượng: AS 13797, JIS G3302, JIS G3321, ASTM A792M, TCVN 7470.

[www.prometal.com.vn](http://www.prometal.com.vn)

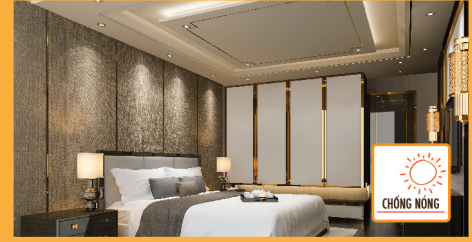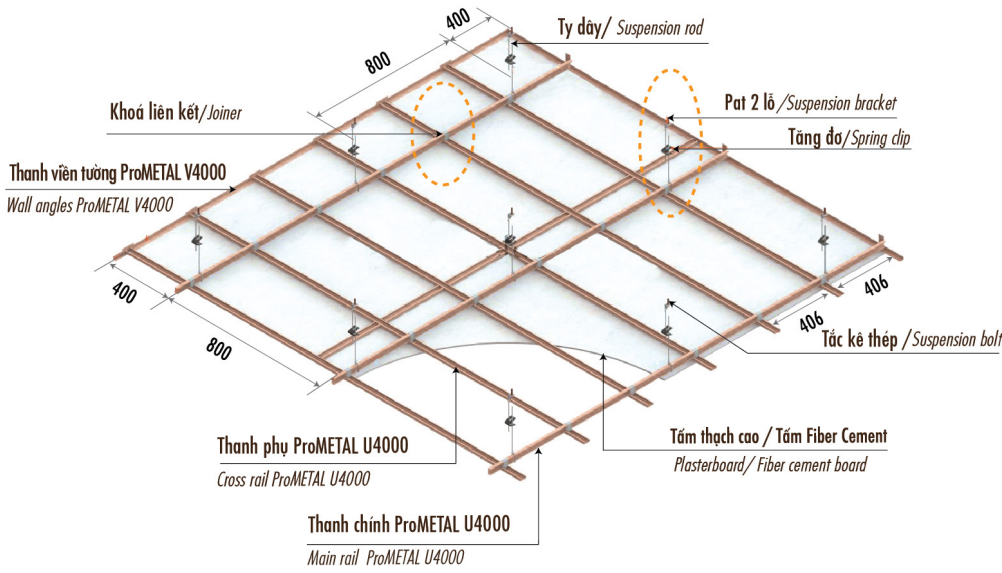

CẤU TẠO & THÔNG SỐ KỸ THUẬT / COMPOSITION & SPECIFICATION	
LOẠI THANH / TYPE	CHIỀU DÀI / Length (mm) ĐỘ DÀY / Thickness (mm)
Thanh chính ProMETAL U4000 / Main rail ProMETAL U4000 	$4000 \pm 5$ $0.32 \pm 0.02$
Thanh phụ ProMETAL U4000 / Cross rail ProMETAL U4000 	$4000 \pm 5$ $0.32 \pm 0.02$
Thanh viền tường ProMETAL V4000 / Wall angles ProMETAL V4000 	$4000 \pm 5$ $0.32 \pm 0.02$

**PHỤ KIỆN / Accessories**

Khoá liên kết / Joiner 	Tăng đỡ / Spring clip 	Ty dầy / Suspension rod 
Vis & Đinh thép / Screw & nail 	Pat 2 lỗ / Suspension bracket 	Tác kê thép / Suspension bolt 

ĐIỂM CƠ BẢN KHI THI CÔNG ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH / RECOMMENDATIONS

<p>Sử dụng khóa liên kết để liên kết thanh chính và thanh phụ Use joiners to connect main T and cross T</p>	<p>Khoảng cách bắt vít biên tấm là 150mm phía trong tấm là 240mm The distance to drive screws is 150mm at board edges and 240mm inside boards</p>	<p>Tấm phải được lắp so le, không trùng mí Boards should be staggered no coincidence</p>	<p>Liên kết giữa tấm và khung yếu không thẩm mỹ The connection between boards and frames is weak and unaesthetic</p>	<p>Khó xử lý và dễ gây nứt trần Difficult to handle and easy to cause ceiling cracks</p>
---	---	--	--	--