

KHUNG TRẦN NỔI
EXPOSED CEILING GRID
ProMETAL

ProMETAL
GIẢI PHÁP TRẦN, VÁCH NGĂN BỀN & ĐẸP




ProMETAL exposed ceiling grid of Hiep Vinh Phu Joint Stock Company has high aesthetic, durable over time and is suitable for most civil buildings, offices, entertainment and commercial areas... Applied for interior ceilings with features of heat resistant, moisture-proof, noise-proof and fireproof with highly effective.

Materials are supplied by leading steel corporations in the market with Zinc Coated / Aluminum-Zinc Coated or Color Coated products, complying with quality: AS 13797, JIS G3302, JIS G3321, ASTM A792M, TCVN 7470.

Khung trần nổi ProMETAL của Công ty cổ phần Hiệp Vinh Phú có tính thẩm mỹ cao, bền bỉ với thời gian và phù hợp cho hầu hết các công trình nhà dân dụng, văn phòng, khu vực giải trí, thương mại... Ứng dụng cho trần nội thất với các tính năng chống nóng, chống ẩm, chống ồn, chống cháy hiệu quả cao.

Nguyên liệu được cung cấp bởi các tập đoàn thép hàng đầu trên thị trường với sản phẩm mạ kẽm/mạ nhôm kẽm hoặc mạ màu, tuân thủ theo chất lượng: AS 13797, JIS G3302, JIS G3321, ASTM A792M, TCVN 7470.

www.prometal.com.vn

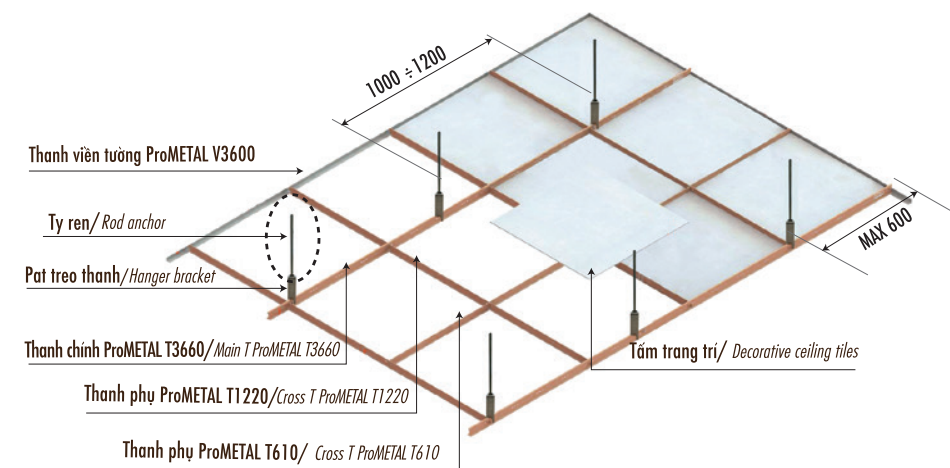

CẤU TẠO & THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ COMPOSITION & SPECIFICATION	
LOẠI THANH/ TYPE	CHIỀU DÀI/ Length (mm) ĐỘ DÀY/ Thickness (mm)
Thanh chính ProMETAL T3660/ Main T ProMETAL T3660	3660 0.27 ± 0.02
Thanh phụ ProMETAL T1220/ Cross T ProMETAL T1220	1220 0.27 ± 0.02
Thanh phụ ProMETAL T610/ Cross T ProMETAL T610	610 0.27 ± 0.02
Thanh viền tường ProMETAL V3600/ Wall angles ProMETAL V3600	3600 0.35 ± 0.02



PHỤ KIỆN/ Accessories



ĐIỂM CƠ BẢN KHI THI CÔNG ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH/ RECOMMENDATIONS



HỆ THỐNG KHUNG PHẢI ĐƯỢC TREO BẰNG TYREN
Metal frame system was hanged by suspension rod & spring clip